


安心・安全な生活に役立つ自然界に学んだ無線LAN技術 ～同期現象の仕組みを使って超混雑状態でも快適にネットに繋がるWiFiを目指す～

小畑 博靖, 高野 知佐, 石田 賢治
広島市立大学大学院 情報科学研究科 情報工学専攻



研究背景・目的

IEEE802.11規格に基づく無線LAN通信の問題

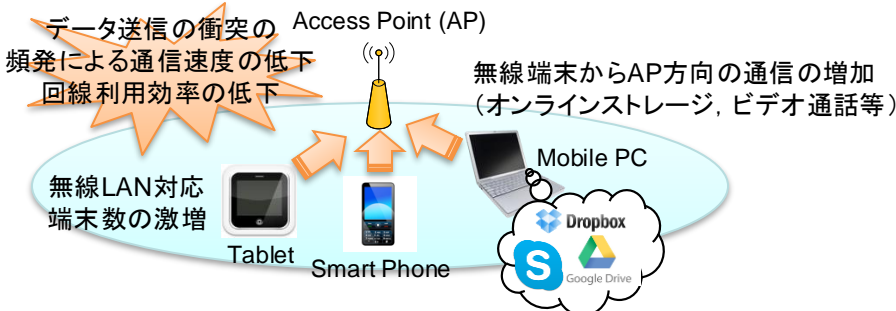

端末の増加と利用環境の多様化により問題が複雑化 → これまでの技術の延長では対応が困難な状況

従来とは異なる観点に基づく検討


自然界で見られる現象を示す数理モデルを利用した制御の提案

対象とする自然現象の例

同期現象

個々の動作がお互いに影響を及ぼし合い一致した動作に

メトロノームの同期

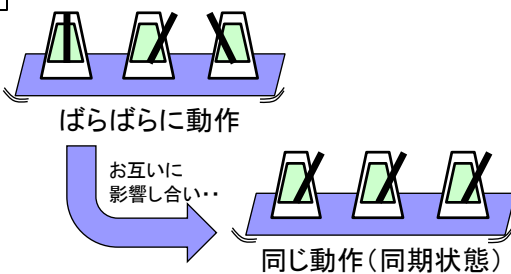

蛍の集団発光



特定の指揮者が不在にも関わらず個々の動作がまとまりのある動作に

同期現象モデルで自動的に順番に送信させて通信効率を向上

同期現象モデルを用いた開発技術の一例 (SP-MAC)


結合振動子の同期現象を示す数理モデルを用い、端末同士の通信タイミングをうまくずらして、データ送信の衝突を回避し通信効率の向上を目指す
■ CSMA/CAにおけるバックオフ時間(通信タイミング)の設定にN個の振動子モデル(蔵本モデル)で得られる位相の時間変化(cos値)を利用

蔵本モデル(N個の振動子のi番目の振動子の位相の時間変化)

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i) \quad (i=1,2,\dots,N)$$

θ_i : 位相, ω_i : 固有振動数(固有周波数) N: 振動子数, K: 結合強度(振動子間における影響の度合い)

全端末の合計スループット(通信効率)

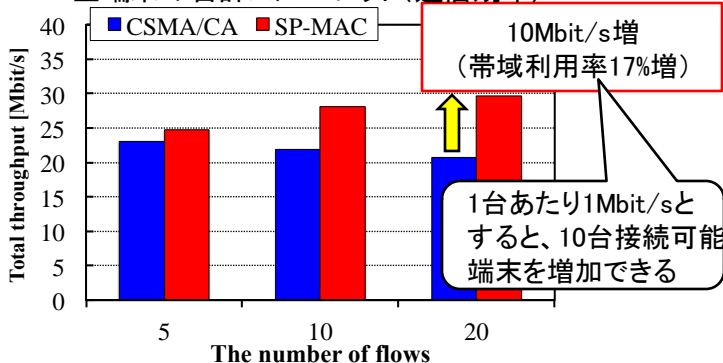

端末数	CSMA/CA	SP-MAC
5	18446.9	0
10	56168.3	0
20	75248.9	1.4

- 衝突回数が激減
- 端末数が多いほど効果的に帯域を利用可能

想定される用途

- 公衆無線LANにおけるユーザー収容数の拡張
- イベント時、災害時における臨時的無線LAN通信環境の構築
- 災害用の大規模センサネットワークへの適用

本技術に関する知的財産権

- 通信システム及び通信方法 特許第6376680号
発明者: 小畑 博靖, 濱本 亮, 高野 知佐, 石田 賢治
出願人: 広島市立大学

本技術の関連文献

- H. Obata, et al., "SP-MAC: A Media Access Control Method Based on the Synchronization Phenomena of Coupled Oscillators over WLAN," IEICE Transactions on Information and Systems, E98-D, 12, pp.2060-2070, December 2015.